



Panoramik asansörler her bina için ayrı ayrı tasarlanır. Otel binalarında, tatil köylerinde, alışveriş merkezlerinde yolcuların manzarayı görebilmesi ve ferah bir ortamda seyahati için tasarlanır. Binaların dış yüzeyinde büyük alışveriş merkezlerinin sahanlığında olacak şekilde dizayn edilir. Kırılmaz lamine camdan yapıp herhangi bir tehlike esnasında yolculara zarar vermeyecek şekilde tasarlanır.


Kabinin cam ile çerçevelenmiş olması kullanıcıya ferahlık vermekte ve insanlar kapalı bir kabin yerine panoramik asansörleri tercih etmektedir. Binanın mimarisine uygun olarak dairesel, kare, üçgen ve benzer şekilde dizayn yapılması mümkündür.

Bina mimarisine uygun olarak dairesel, kare, üçgen ve köşeli kabinler tasarlanabilir. 0,63 m/sn hızdan 2,5 m/sn hıza kadar değişik hızlar kullanılabilir.

Kabin kaplaması laminat veya krom-nikel yapılabileceği gibi tüm çizgiler hayalleriniz ile sınırlıdır. Kapılar yarım otomatik olabileceği gibi genelde bu tip asansörlerde otomatik kapılar kullanılır. Otomatik kapılar krom-nikel kaplı veya cam panel şeklinde yapılabilir.

Bizimle irtibat kurarak yaptırmayı düşündüğünüz asansör için detaylı teknik bilgiler ve fiyat teklifi alabilirsiniz...

- Bir panoramik asansör referans firmamız olan KÖRFEZ DERSANESİ'nden görüntüler

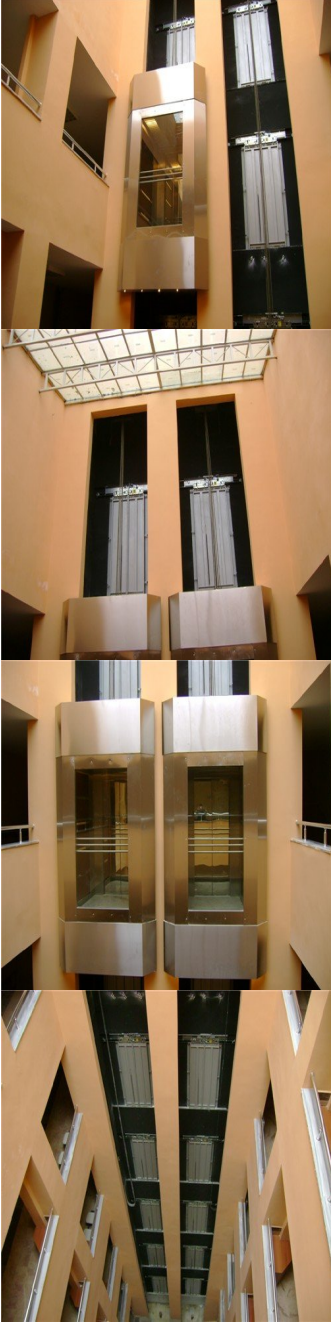

- Asansör Ölçüleri

ASANSÖR TİPİ				KABİN			KAPI		KUYU				MAKİNE DAİRESİ		
	Kapasite	Hız (m/s)	Tahrik Tipi	Geni İlık CW	Derinlik CD	Yükseklik CH	Geni İlık DW	Yükseklik DH	Geni İlık SW	Derinlik SD	Kuyu Dibi SP	Kuyu Üstü SH	Geni İlık MRW	Derinlik MRD	Yükseklik MRH
	KONUTLAR	320 Kg/4 Kişi	0,63	Elektrik Makinalı	900	1000	2200	700	2000	1400 ^ø (1600 ^ø)	1600	1400	3600	1800	3200
1,00			3700												
1,6			3800												
400 Kg/5 Kişi		0,63	Elektrik Makinalı	1100	1000	2200	800	2000	1600 ^ø (1800 ^ø)	1600	1400	3600	3200	3400	2000 ^ø
		1,00									3700				
		1,6									3800				
630 kg/8 Kişi		0,63	Elektrik Makinalı	1100	1400	2200	800	2000	1750 ^ø (2000 ^ø)	1800	1400	3600	3500	3500	2000 ^ø
		1,00									3700				
		1,6									3800				
1000 Kg/13 Kişi		0,63	Elektrik Makinalı	1100	2100	2200	900	2100	1750 ^ø (2000 ^ø)	2500	1400	3600	3500	4200	2200 ^ø
		1,00									3700				
		1,6									3800				
KONUT DIŐI YAPILAR	630 kg/8 Kişi	0,63	Elektrik Makinalı	1100	1400	2200	900	2000	1750 ^ø (2000 ^ø)	1800	1400	3700	3500	3500	2400 ^ø
		1,00									3800				
		1,6									3900				
	800 Kg/5 Kişi	0,63	Elektrik Makinalı	1350	1400	2300	900	2100	1800 ^ø (2000 ^ø)	2100	1400	3700	3500	3800	2200 ^ø
		1,00									3800				
		1,6									3900				
	1000 Kg/13 Kişi	0,63	Elektrik Makinalı	1600	1400	2300	1100	2100	2100 ^ø (2400 ^ø)	2100	1400	3700	4000	3800	2200 ^ø
		1,00									3800				
		1,6									3900				
	1250 Kg/16 Kişi	0,63	Elektrik Makinalı	1750	1400	2300	1100	2100	2250 ^ø (2400 ^ø)	2100	1400	3700	4000	3800	2200 ^ø
		1,00									3800				
		1,6									3900				
1600 Kg/21 Kişi	0,63	Elektrik Makinalı	1950	1750	2300	1100	2100	2400 ^ø	2550	1400	3900	4000	4200	2200 ^ø	
	1,00									4000					
	1,6									4100					
		2,5								2400 ^ø	4800			2600 ^ø	